


フッ素パワーで、 通気性、風合いはそのまま、 水、油への優れた防水・防汚性。

水・汚れはガードして通気性はそのまま

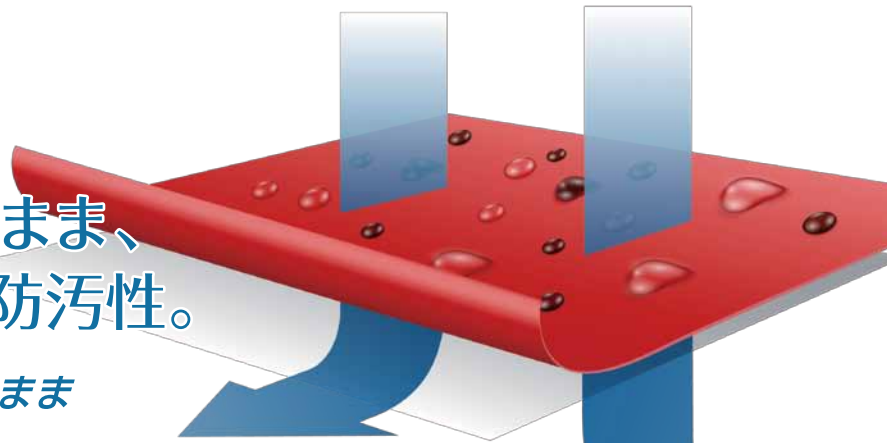


シリコン系の防水スプレーは表面に被膜を張り、繊維と繊維の間を「埋める」ため、生地「通気性」や「質感・風合い」を損ねてしまう恐れがあります。

フッ素樹脂を主成分とした「ロックタイト 防水スプレー 抗菌機能付き」は、樹脂本体に水や油になじまない「トゲ」のような性質を持っており、繊維製品（スポーツウェア、傘、アウトドア用品など）の表面にトゲが毛羽立った状態を作り出して、水や油をはじきます。

通気性が保たれ清潔・快適で、風合いを損ねないので様々なアイテムにご使用いただけます。

18時間生菌培養テストによる生菌の繁殖レベル (培養前の生菌数を1とした場合)

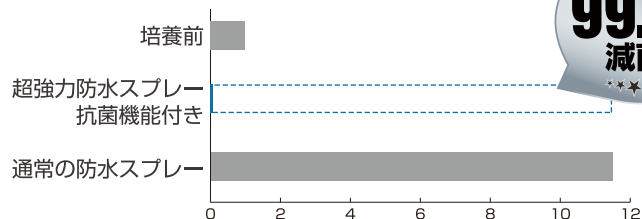

※当社調べ ※試験菌種:黄色ぶどう球菌 ※試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法

銀イオンの働き 銀イオンが雑菌を除去して、フッ素パワーで水と汚れから守ります。




繊維

抗菌

Ag⁺ Ag⁺ Ag⁺ Ag⁺ Ag⁺ Ag⁺

繊維

銀イオンが菌の外側の細胞膜に穴を開け死滅させます

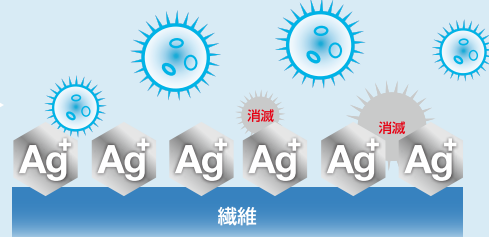

繊維

有機溶剤で気分が悪くなる場合がありますので、必ず屋外でスプレーし、一度に大量にスプレーしないようにして下さい。

用途

スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚。

使えないもの

ドライクリーニングできない衣類、絹製品、和服、毛皮、爬虫類皮、ゴム、プラスチック製品、皮革製品、ビニール・エナメル製品で光沢があるもの。

使用できる目安

本製品1本でカサ約3.6本分。

使用上の注意

●必ず、生地の素材を確かめてから、目立たない箇所に少量スプレーし、異常がないことを確かめて下さい。(特に高級衣類等は色落ち、シミ等がないかどうかを確認してください。)●必ず、風通しの良い屋外で風向きに注意してスプレーして下さい。(室内、浴室、車内など閉めきった場所での使用はしないで下さい。)

●ボタンや金具にかかるにつやがなくなることがあるため、事前にアルミホイールなどで覆って使用して下さい。●近くから一ヶ所に集中してスプレーしたり、汚れた生地にスプレーするとシミになることがあります。●万が一、シミや白化が起こった場合はドライクリーニングで落として下さい。●インク文字やプリント柄はにじむことがあります。●低温下(5℃以下)では液が出にくいので、室温(20℃前後)にしばらく放置後使用して下さい。●缶を横向きにしてスプレーしないで下さい。●ガスだけが噴射され最後まで使用できないことがあります。●バイクや車など、風圧が強くなると撥水効果がなくなることがあります。●キャップだけを持って、本体が落下する恐れがあるので注意して下さい。

使用方法 必ず、注意事項を事前に確認して下さい。

- ① 生地の汚れを落とし、濡れている場合は乾かして下さい。
- ② 使用前に容器をよく振り、生地から約20cm離して均一に全体がしっとり濡れる程度(液ダレしない程度)にスプレーして下さい。
- ③ スプレー後、20分以上乾かして下さい。
- ④ 洗濯後は乾かした生地に再度スプレーして下さい。

仕様

商品名	超強力防水スプレー 抗菌機能付き
品番	DBA-380
容量	380 ml
価格	オープン価格
商品サイズ	210mm(H)×65mmφ
個装重量	380 g
外箱入数	24本入り
外箱サイズ	212mm(H)×420mm(W)×287mm(D)
梱包重量	9.4 kg
JANコード	4976742257797
外箱ITF	14976742257794

Henkel ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL.045-758-1711
ホームページ <http://www.henkel-ac.jp>